


A-A 断面図 S=1/1

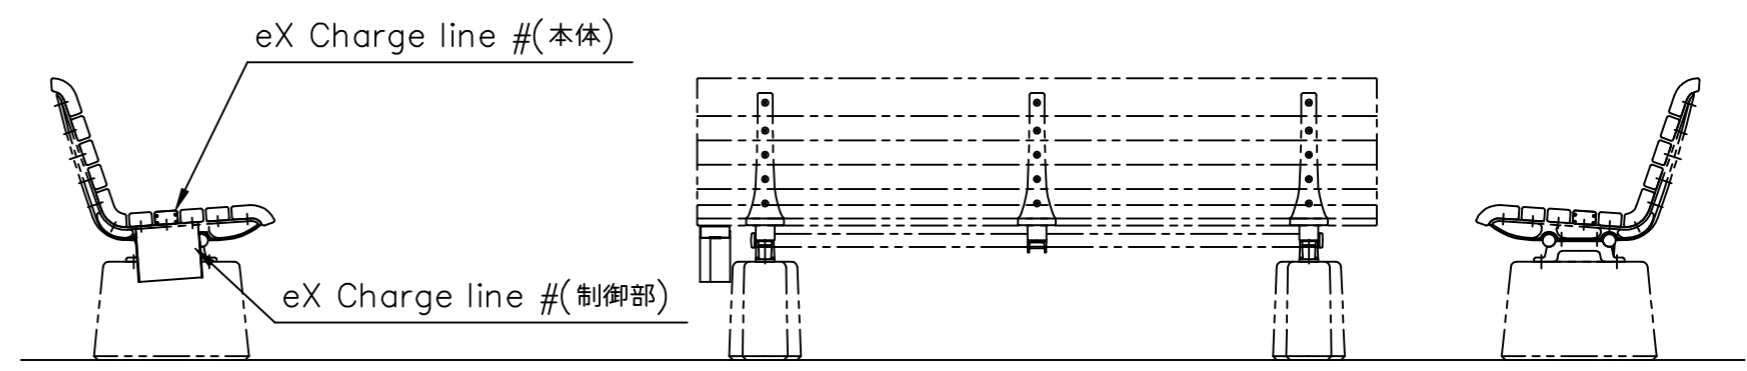

ベンチ取付参考図 S=1/20

Charge line # (本体)

- フレーム : アルミ押出型材 アルマイト仕上 (シルバー)
- エンドキャップ : t4 アルミ板加工品 アルマイト仕上 (ブラック)
- ソーラーパネル : 単結晶シリコン
- 非接触充電 : 最大出力7.5W

Charge line # (制御部)

- 制御ボックス取付部品 : t1.2溶融亜鉛メッキ鋼板 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- 制御ボックス : □250x75 ポリカーボネート
 - ※盗難防止用南京錠付
- バッテリー : 90Wh リチウムイオン電池×1
 - ※USBタイプC差込口×1

- 設置位置は十分な日照時間を果たす地域・位置としてください。
- 十分な機能を果たす設置位置として、1日あたり正午を含む6時間以上ソーラーパネルに日光が当たる場所に設置ください。
- 日照時間中にはソーラーパネル全体に直射日光が当たり、木や障害物などで影がかからない場所・位置に設置ください。
- 無日照保証日数 3日間 (初期満充電時)
- 動作環境温度は0℃~45℃です。
- 暗くなるとセンサーで自動点灯し6時間後に消灯します。近くに街灯などがあるとLEDが自動点灯しない可能性があるため、夜間は十分に暗い場所に設置ください。

- ※ISO9001/ISO14001 認証取得企業の製品とする。
- ※(一社) 日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
- ※(一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△		
△		
△		
△		



PROJECT	eX Charge line #		DATE	2024/07/01	SCALE	1/10	FILE NO.
	CH901A		DRAWN	江原	CHECKED	加賀美	APPROVED
			DWG. NO.	ECF9001-A			3