



クスクエアポスト	異形口130アルミ押出型材 合成樹脂焼付塗装 (ブラウン) マルチジョイントシステム
クトライポスト	異形△130アルミ押出型材 合成樹脂焼付塗装 (ブラウン) マルチジョイントシステム
四角デッキ	リサイクル木材 (148x28) t3.2鋼板 カチオン電着塗装 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)
ワイドフリーフォール	t1.5ステンレス鋼板 t19HPEパネル (ベージュ/ブルー)
モンキーすべり棒	φ48.6×t2ステンレス鋼管
葉っぱステップ	アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装 (グリーン) φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装 (ダークブラウン)
ゲートルール	φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)
ハンドループショート	φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)
ロッククライムパネル	t19HPEパネル (ベージュ/ブルー) クライムホールド: ポリエステル樹脂成形品 (セーフティワイヤー入り)
ラバーモールドウォール	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装 (ダークブラウン) φ40ラバーモールド φ28アルミ押出型材 φ30ラバーモールド φ28アルミ押出型材
パーチカルラダー	t19HPEパネル (ベージュ)
ガードパネル (大)	t19HPEパネル (ベージュ)
パネルアーチ	t19HPEパネル (レッド/グリーン)
質量	730kg

⚠️ 設置上の注意

- ・本製品の専用スペースとしての安全域を確保すること。
- ・落下等による危険を最小にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性能を有する材料を敷設すること。
- ・アイテムのうちモンキーすべり棒は高難度系遊具(アイテム)のため、ゴム製マット型製品を敷設する場合は、衝撃吸収性能を品質証明書で確認して敷設すること。その他ゆる詰め材、現場施工型ゴム系舗装の場合は、施工後JPFA方式による設置面の衝撃吸収性能の試験を行い、必要な衝撃吸収性能が確保されていることを確認すること。
- ・本製品はおおむね6才~12才を対象にデザインされています。
- ・本製品はJPFA-SP-S: 2014に準拠した製品です。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

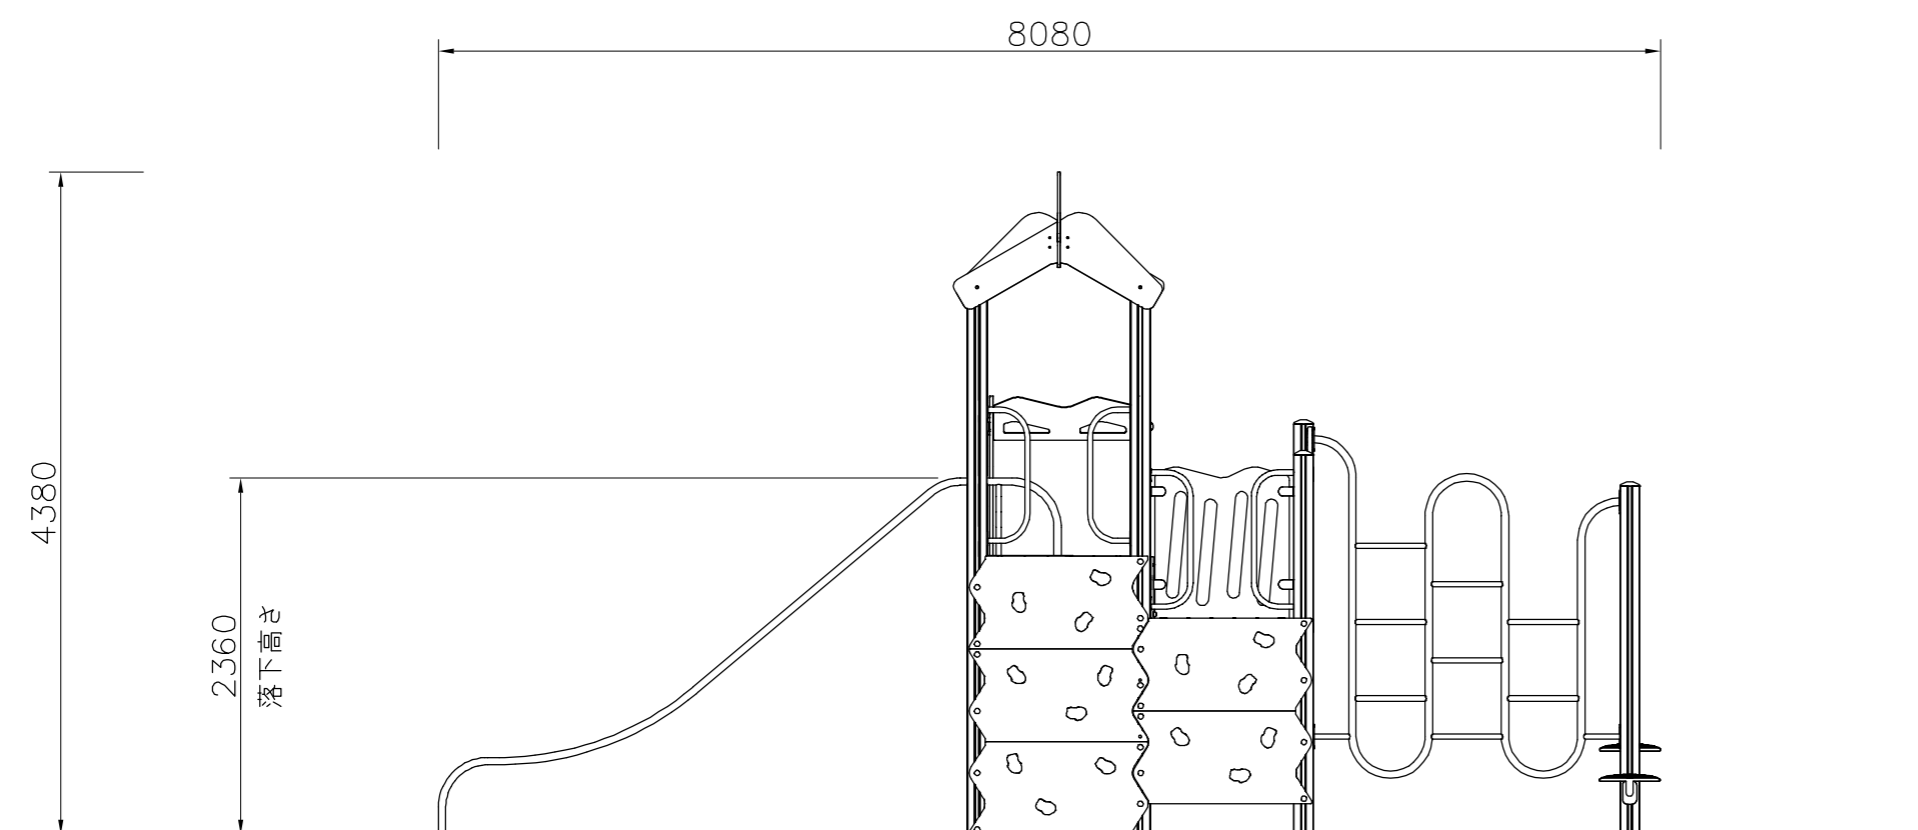

外観図 S=1/50

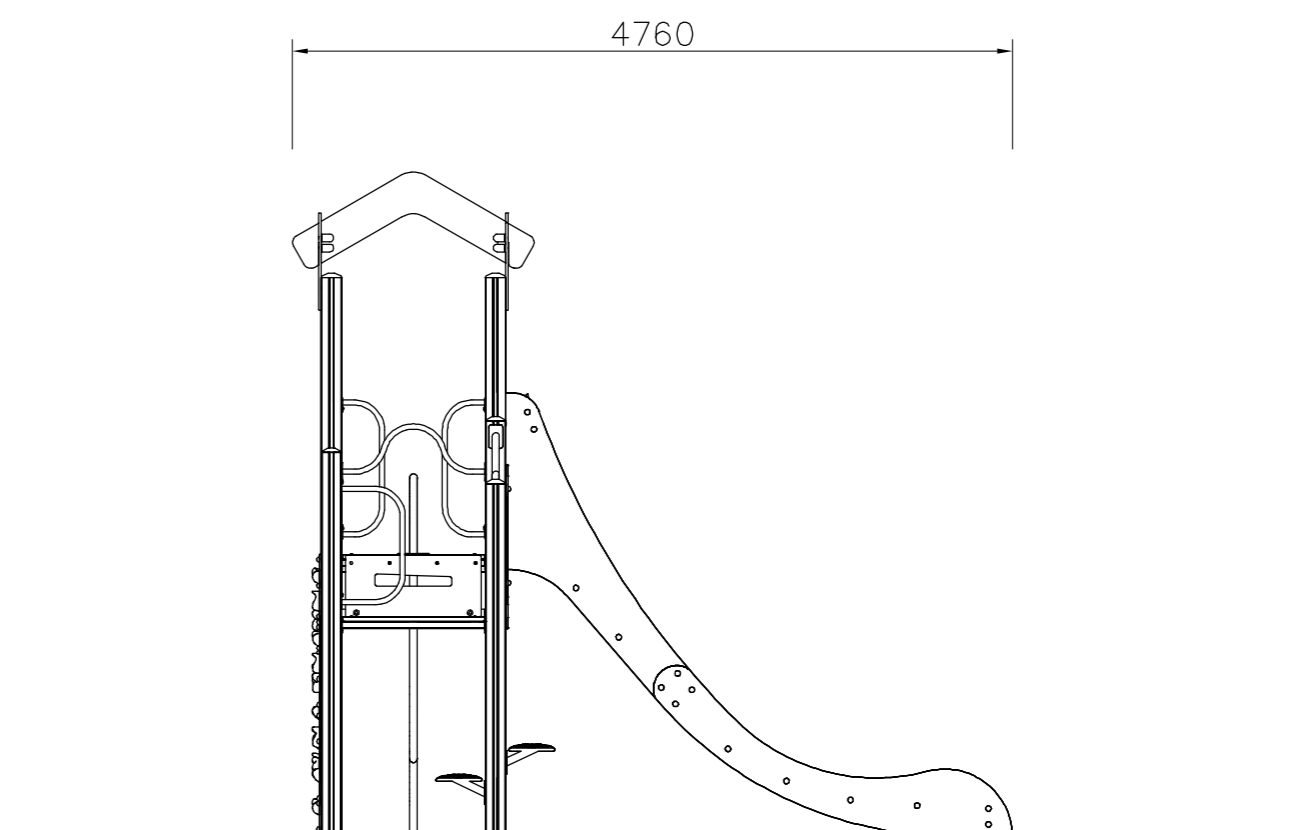

△		・	・
△		・	・
△		・	・
△		・	・
△		・	・



PROJECT	プレイポートアドベンチャー
DWG. NO.	CP-00029EH

DATE	2015/05/15	SCALE	1/50
DRAWN	酒井	CHECKED	小林
DWG. NO.	E2P1066-006	APPROVED	上野山

FILE NO.
2