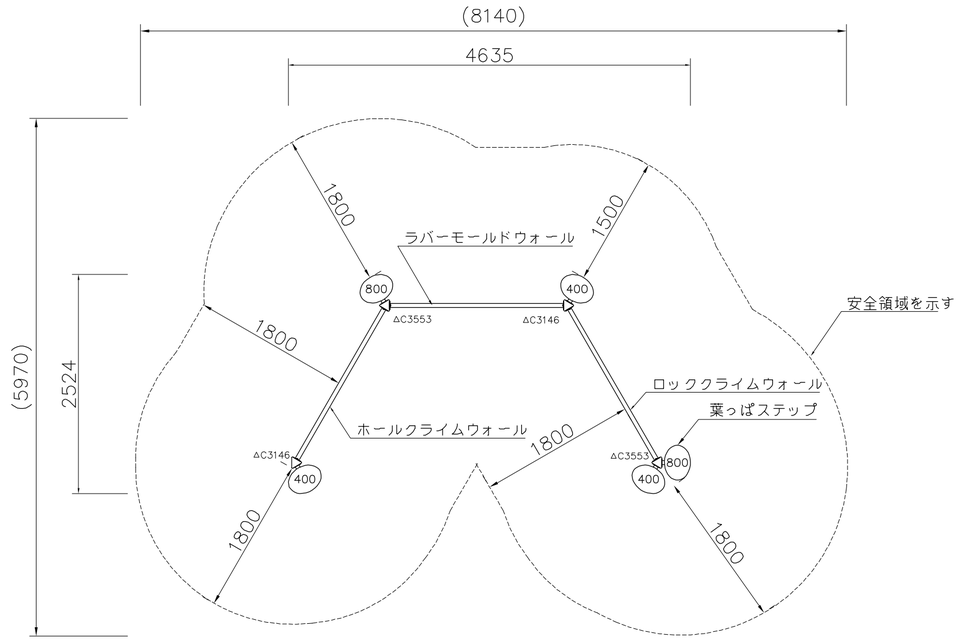

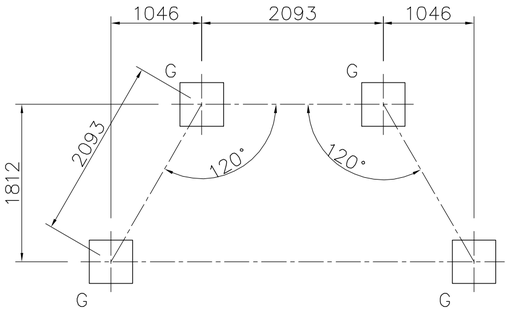

基礎伏図 S=1/50

Δ130 Kトライポスト



基礎G

基礎詳細図 S=1/30

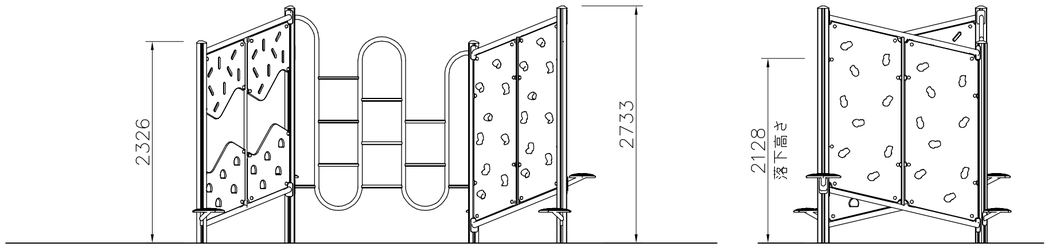

外観図 S=1/50

Kトライポスト	異形Δ130アルミ押出形材 合成樹脂焼付塗装（ブラウン） マルチジョイントシステム
ロッククライムウォール	t19HPEパネル（ベージュ） クライムホールド：ポリエステル樹脂成形品（セーフティワイヤー入り） φ60.5/φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）
ホールクライムウォール	t19HPEパネル（ブルー） φ60.5/φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）
ラバーモールドウォール	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン） φ40ラバーモールド φ28アルミ押出形材 φ30ラバーモールド φ28アルミ押出形材
葉っぱステップ	アルミ鋳物 合成樹脂焼付塗装（グリーン） φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）
質量	249kg

⚠ 設置上の注意
- 本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- 落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- 本製品はおおむね6才～12才を対象にデザインされています。
- 本製品はJPFA－SP－S: 2024に準拠した製品です。
- 本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

E					
D					
C					
B					
A					

K•O•T•O•B•U•K•I
KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT	DATE	SCALE	FILE NO.
クライムステーション	2024/04/01	1/50	
CP－00092E	DRAWN 中川 / CHECKED 山浦	APPROVED 中村	
	DWG. NO. EP0889－E	2	