


NO	アイテム名	仕様	数量
	Kラウンドポスト (N)	φ89.1アルミ押出型材 アルマイト仕上 (ブラウン)	—
	マルチクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)	—
	ワンダー-四角デッキ	t3.2パンチング鋼板 ノンスリップコーティング (ブルーグレー)	—
1	400間_ステップパネル (R) (HP:DG)	t19HPEパネル (レッド/ダークグリーン)	4
2	1400_ザイルクライマー (EP:DG)	φ16ザイルロープ、t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
3	キャストフェンス	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グリーン)	3
4	1800_ファイアーボール	φ48.6ステンレス鋼管	1
5	ネットウォール	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グリーン)、φ16ザイルロープ	1
6	ハンドループ (小)	φ34/φ21.7鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1
7	1800_SUSスライダー (EP:DG)	t1.5ステンレス鋼板 φ27.2ステンレス鋼管 合成樹脂塗装 (ライムグリーン)、t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
8	葉っぱステップ	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グリーン)	1
9	ハンドループ (大) (左)	φ34/φ21.7鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	2
10	1400_ポストループクライム	φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)、t19HPEパネル (グリーン)	1
11	クアッドツリー (DG)	t19HPEパネル (ダークグリーン)	1


質量: 540kg

設置上の注意

- ・本製品はおおむね6才~12才を対象にデザインされています。
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はJPFA-SP-S: 2024に準拠した製品です。
- ・本製品は (一社) 日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

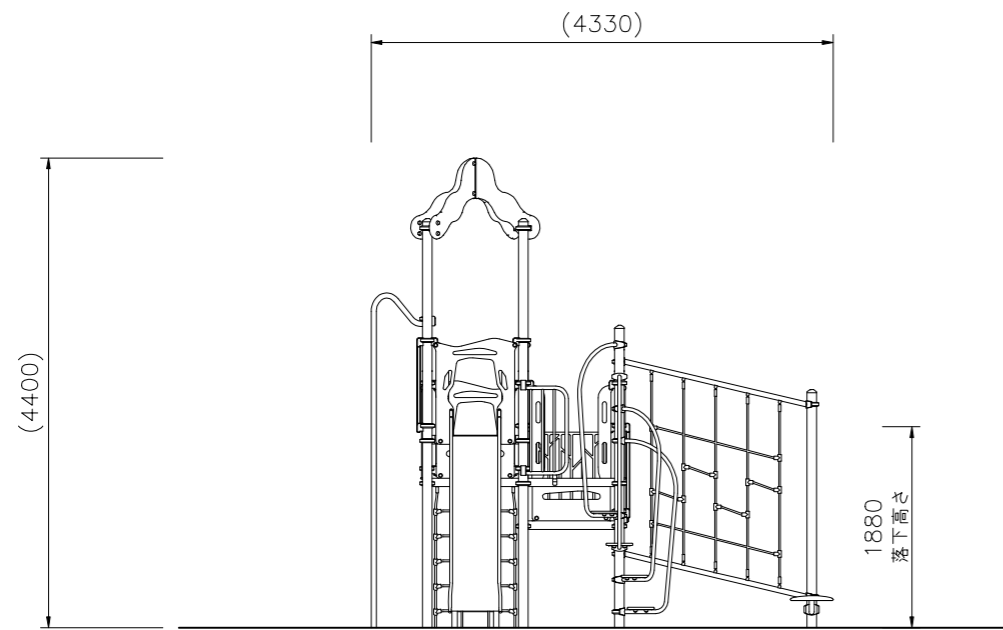

外観図 S=1/50

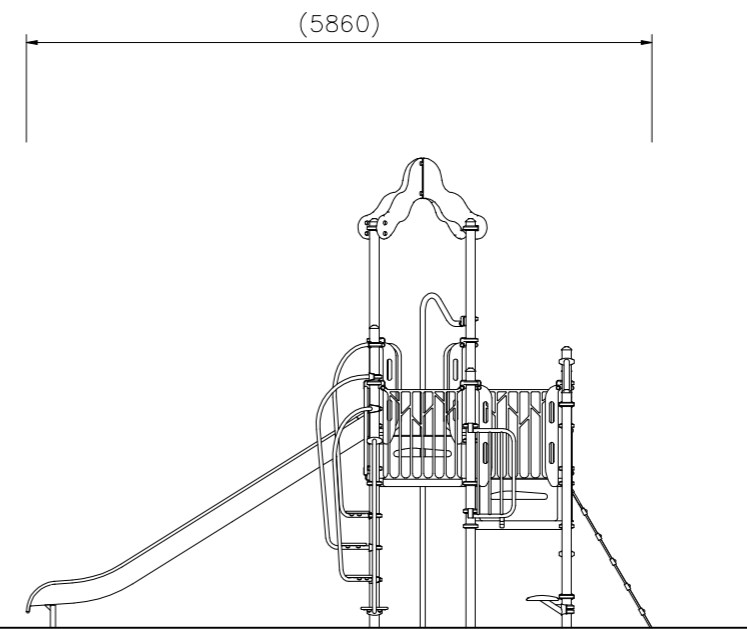

△		
△		
△		
△		

K・O・T・O・B・U・K・I
KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT
プレイポートワンダー ネイチャー
CP-02049N

DATE	2024/04/01	SCALE	1/50	FILE NO.
DRAWN	中川	CHECKED	山浦	APPROVED
DWG. NO.	EP01977-A			2