
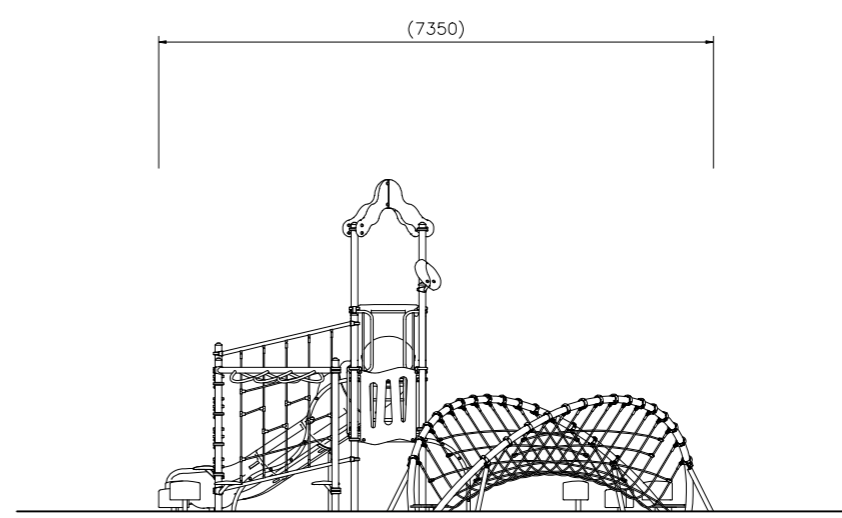


NO	アイテム名	仕様	数量
	Kラウンドポスト (N)	φ89.1アルミ押出型材 アルマイト仕上 (ブラウン)	-
	マルチクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレイ)	-
	ワンダー-四角デッキ	t3.2パンチング鋼板ノンスリップコーティング (ブルーグレイ)	-
1	1800_シリアクアスライダ-L (T)	ポリエチレン成形品 (タン)	1
2	800間_スネイクラダー	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装 (ダークブラウン)、φ40/φ30ラバーモールド φ28アルミ押出型材	1
3	1800_ラバーモールドクライマー (EP:DG)	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)、φ40/φ30ラバーモールド φ28アルミ押出型材、t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
4	ハンドループ (小)	φ34/φ21.7鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	2
5	ネットウォール	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グリーン)、φ16ザイルロープ	1
6	ワームホールウォール (DG)	t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
7	葉っぱうんてい	φ76.3/φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グリーン)	1
8	葉っぱステップ	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グリーン)	1
9	400_バックステップ (N)	ポリエチレン成形品 (アイボリー)、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ	4
10	300_バックステップ (G)	ポリエチレン成形品 (グリーン)、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ	2
11	ハンドループ (大) (左)	φ34/φ21.7鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1
12	ガードパネル (G)	t19HPEパネル (グリーン)	2
13	ポストリフ (DG/G)	t19HPEパネル (ダークグリーン/グリーン)	1
14	クアドツリー (DG)	t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
15	1000_アーチラダー (EP:DG)	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (レッド)、φ40/φ30ラバーモールド φ28アルミ押出型材、t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
16	セレベル クロス (N)	φ89.1アルミ押出型材 塗装仕上げ (ブラウン) φ16ザイルロープ φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレイ) t19HPEパネル (イエロー)、t15HPEノンスリップパネル (ブラック)	1

質量: 957kg

設置上の注意

- ・本製品はおおむね6才~12才を対象にデザインされています。
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はJPF A-SP-S:2024に準拠した製品です。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

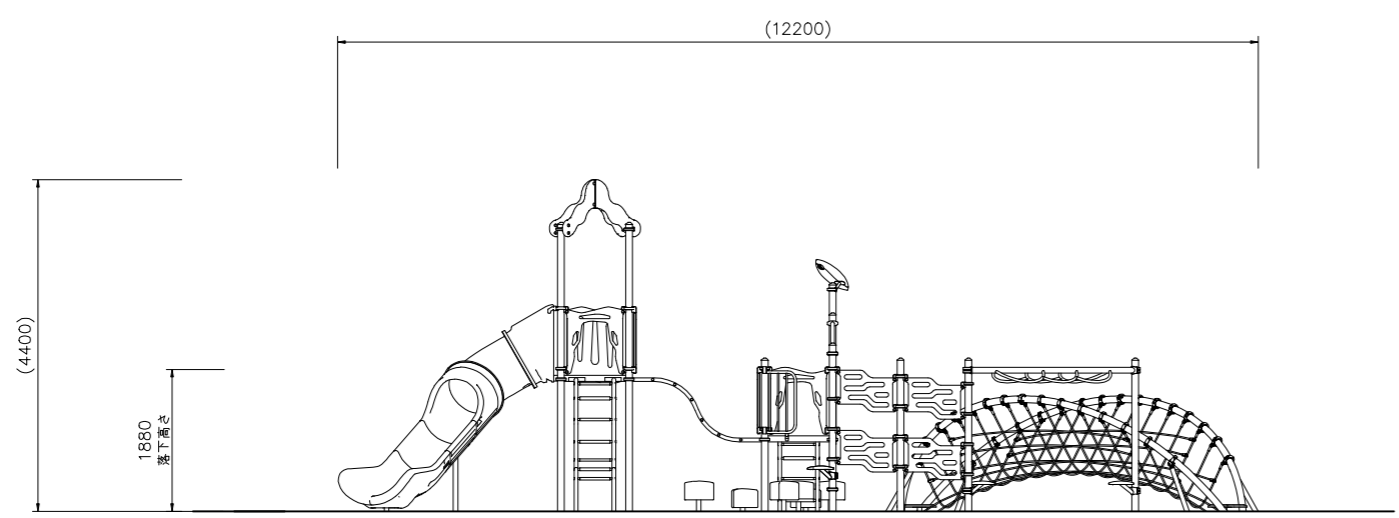

外観図 S=1/50