



外観図 S=1/10

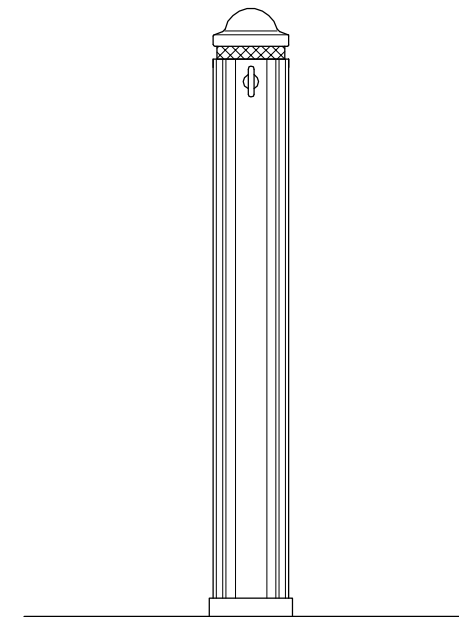

- 本体 : リサイクルゴム押出成形品 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)
- キャップ : リサイクルゴム成形品 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)
- 高輝度反射テープ
- インナーパイプ : $\phi 60.5 \times t 2.3$ ポストジंक鋼管
- フック : M10 ステンレスアイナット (2B)
- 根がらみ : M8 全ねじボルト
- 質量 : 8.6kg

※ISO9001 認証取得企業で品質管理された製品です。
 ※(一社) 日本公園施設業協会 SPL 表示認定企業の製造製品です。
 ※(一社) 日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

△		
△		
△		
△		

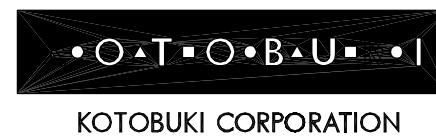

PROJECT	DATE	SCALE	FILE NO.
車止め	2015/03/02	1/10	
EX-81517	DRAWN	CHECKED	APPROVED
	道明	土屋	上野山
	DWG. NO.		
	E3E1636-004	3	