



本体 : アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装(ダークブラウン)
 インナーパイプ : φ241.8×t6.2鋼管
 基礎ボルト : 3-M10×160L型アンカーボルト
 重量 : 35kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
 ※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

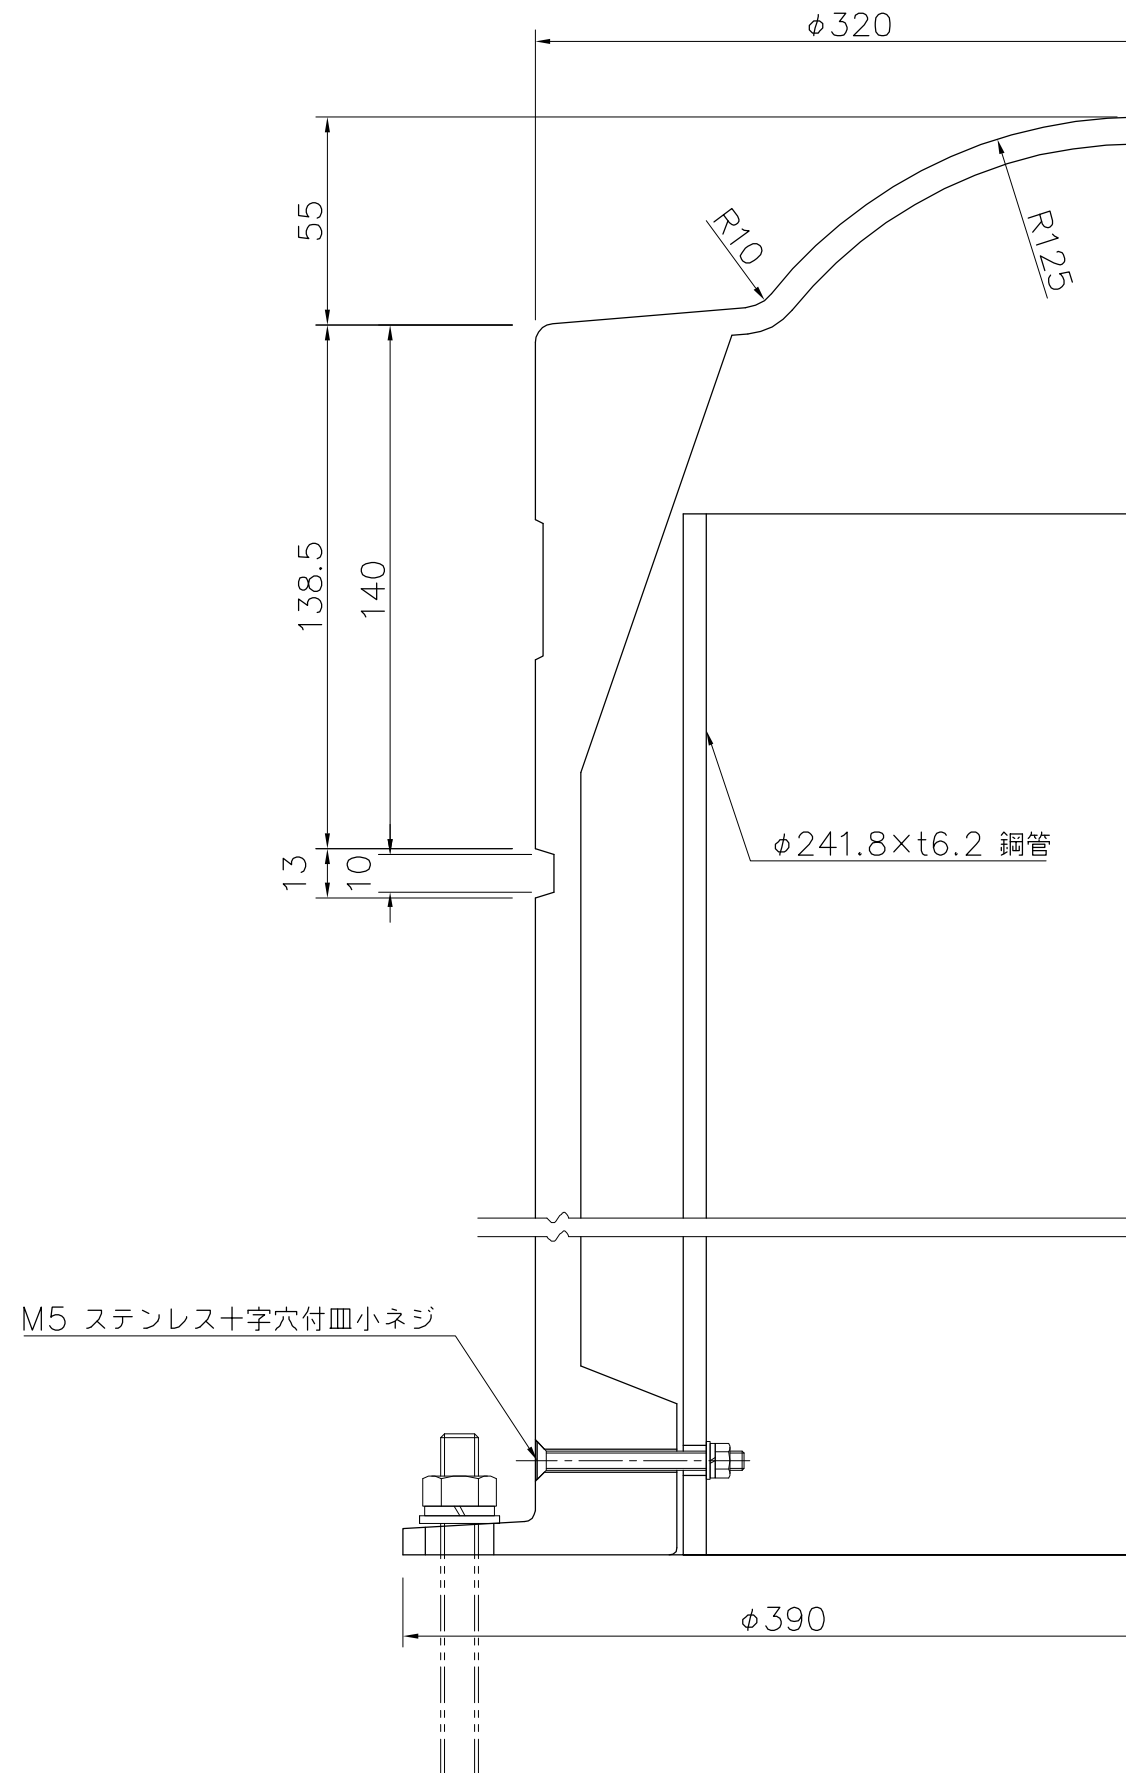

詳細図 S=1/2

△	
△	
△	
△	

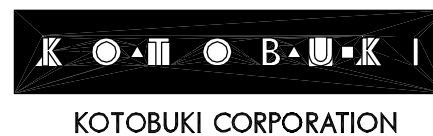

PROJECT	DATE	SCALE	FILE NO.
車止め(固定式) EX-81624	2015/03/02	1/10	
	DRAWN	CHECKED	APPROVED
	道明	土屋	上野山
DWG. NO.	E3E0754-008		3