



△ 設置上の注意

- ・水勢の調節及び器具の点検を容易にするための専用の止水栓を設置して下さい。
- ・凍結破損にご注意下さい。
寒冷地をはじめ一般地域でも、急激な気温の低下により水栓器具や配管の凍結破損の恐れがあります。
凍結防止には、元栓を閉め、各水栓器具の蛇口を開放し水を抜いて下さい。
- ・また、寒冷地では水抜きバルブ等の設置を推奨します。
- ・水圧は0.75MPa以下で御使用下さい。
- ・通水は衝撃が加わらない様に、徐々にお願います。


本体 : 擬石 研ぎ仕上
 水栓 : 回転式水栓
 質量 : 88kg

【水道工事は指定給水装置工事業者で】
 給水装置の工事を行うことができる者は、法律によって水道局が指定した指定給水装置工事業者に限られています。
 このため、本製品の水道工事を行う場合は、自治体ごとの水道局指定給水装置工事業者へご依頼ください。


※ISO9001/ISO14001 認証取得企業の製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

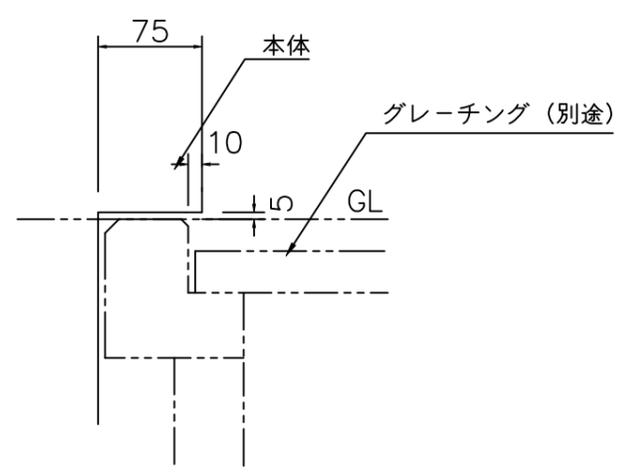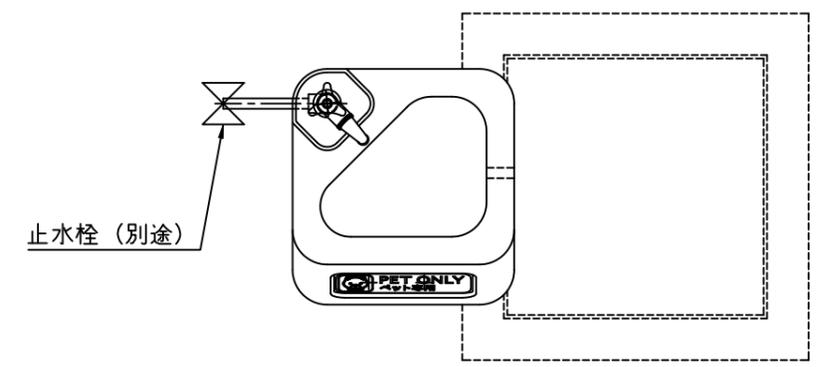

グレーチング部詳細 S=1/5

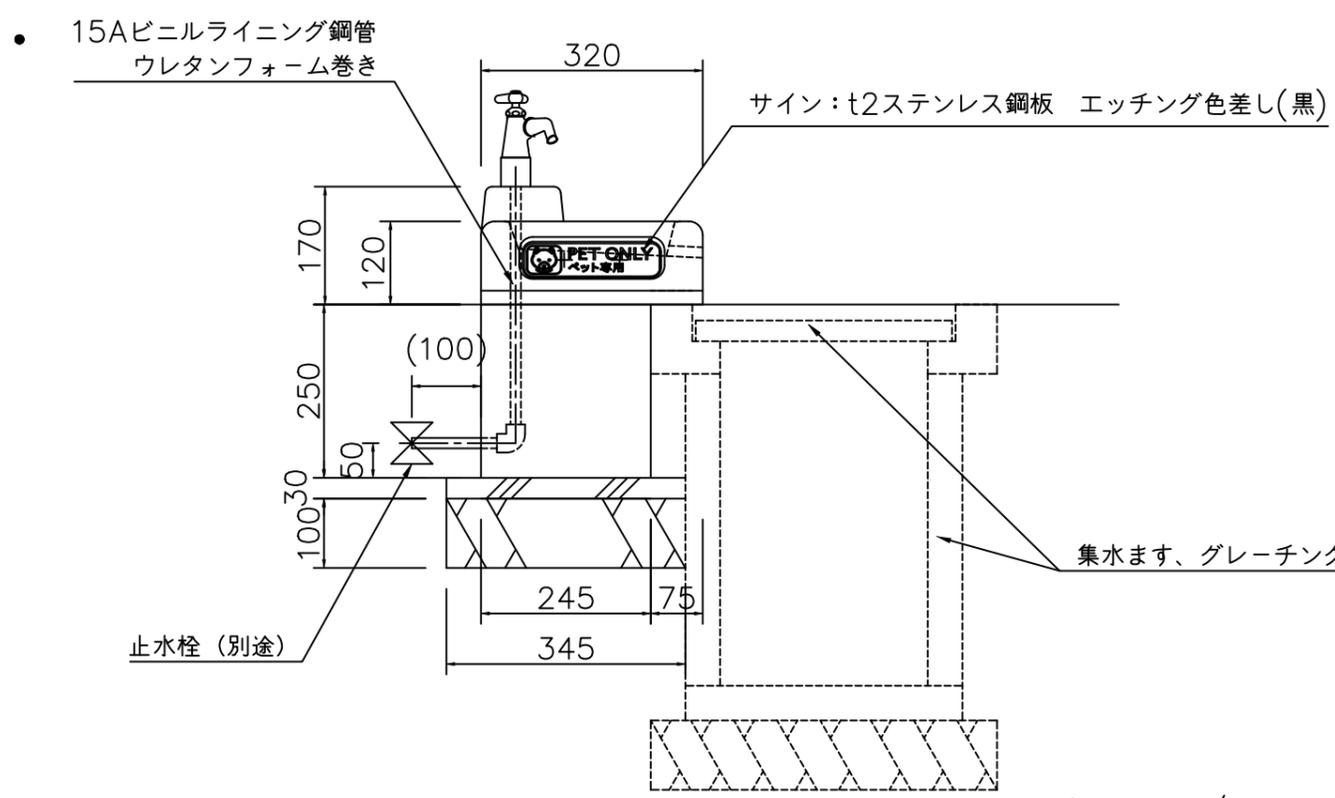

外観図 S=1/10

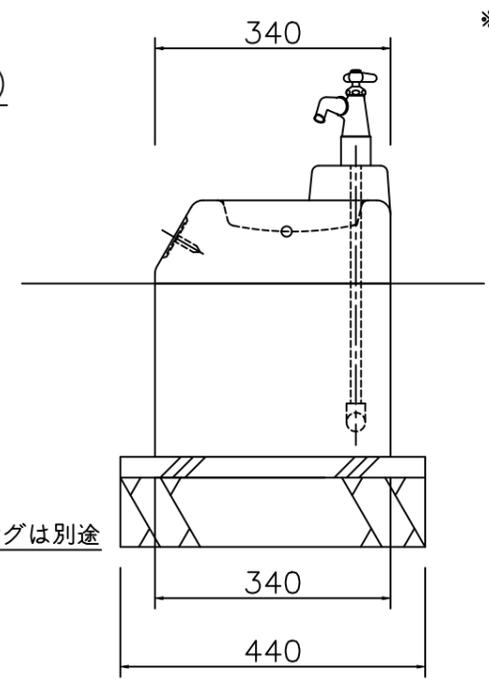

サイン表示内容 S=1/3

△ △ △ △	_____	K・O・T・O・B・U・K・I KOTOBUKI CORPORATION	PROJECT	DATE	SCALE	FILE NO.	
	_____		ペット用水飲み	2022/09/15	1/10		
	_____		EX-84180	DRAWN	CHECKED		APPROVED
	_____			大浦	根本		山浦
			DWG. NO.	E3E1388-G			