
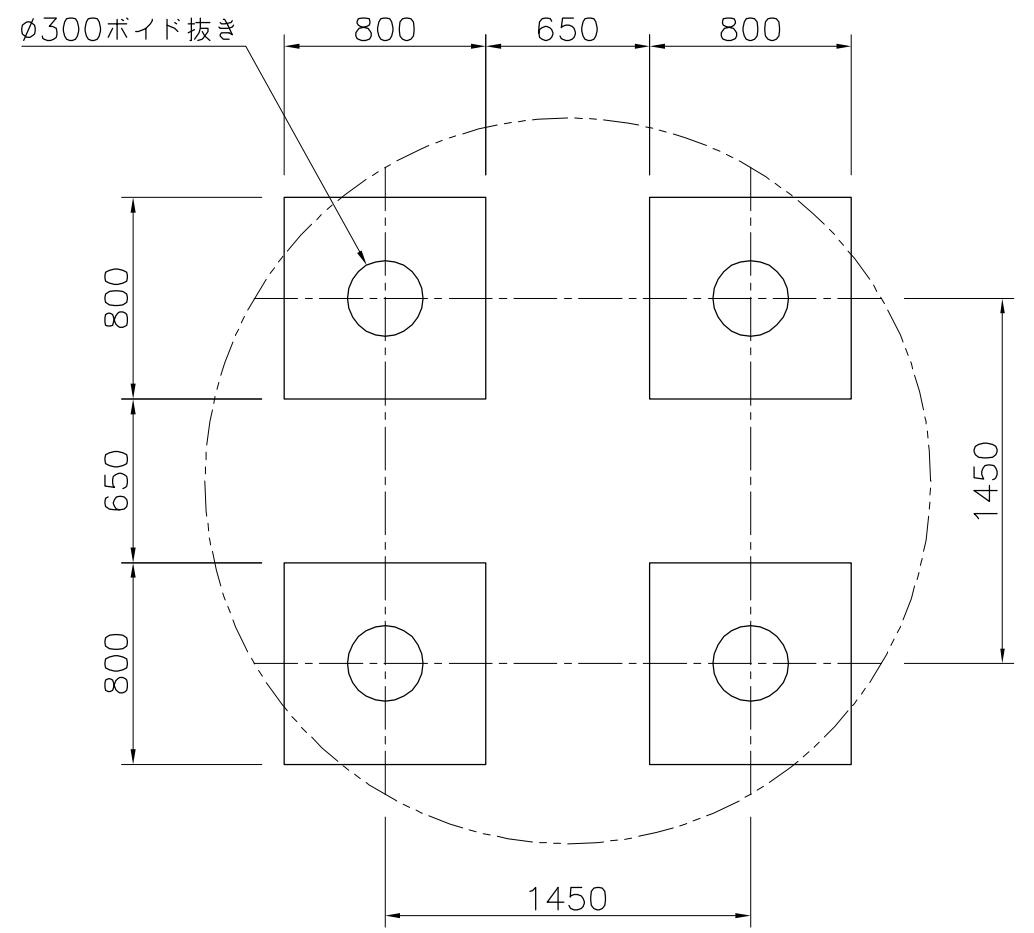


ルーフトップ: アルミ合金鋳物
合成樹脂塗装 (アースグレー)

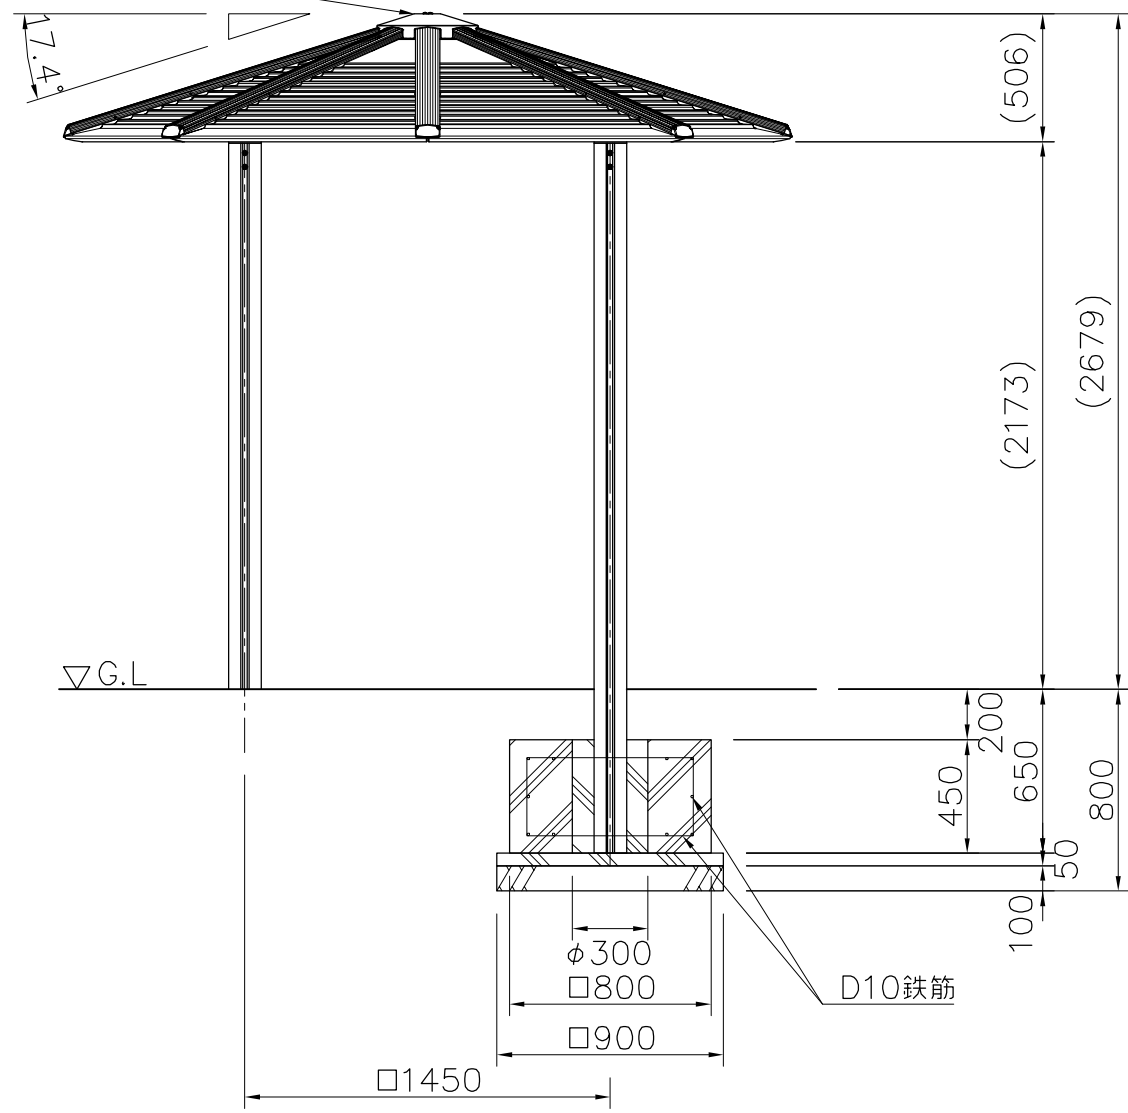

基礎伏図 S=1/30

キャストシェルター

- 屋根 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- 梁 : φ76.3xt2.8鋼管、φ60.5xt3.2鋼管、t6.0鋼板、t4.5鋼板
電気垂鉛メッキ下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- 支柱 : Kスクエアポスト 異形 □130アルミ押出形材 合成樹脂焼付塗装 (ブラウン)
マルチジョイントシステム
- 質量 : 318kg

※指示なきビス仕様は、ステンレスとする

- ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分 としています。
- ※積雪荷重設定は多雪地域とする。(100cmx30N/cm² = 3000N/m²)
- ※ISO9001 / ISO14001 認証取得企業の製品とする。
- ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
- ※(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△	
△	
△	
△	



PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/30	FILE NO.	
	キャストシェルター	DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED	山浦
	RX-14140Q	DWG. NO.	ER00700-A				3