


基礎伏図 S=1/50

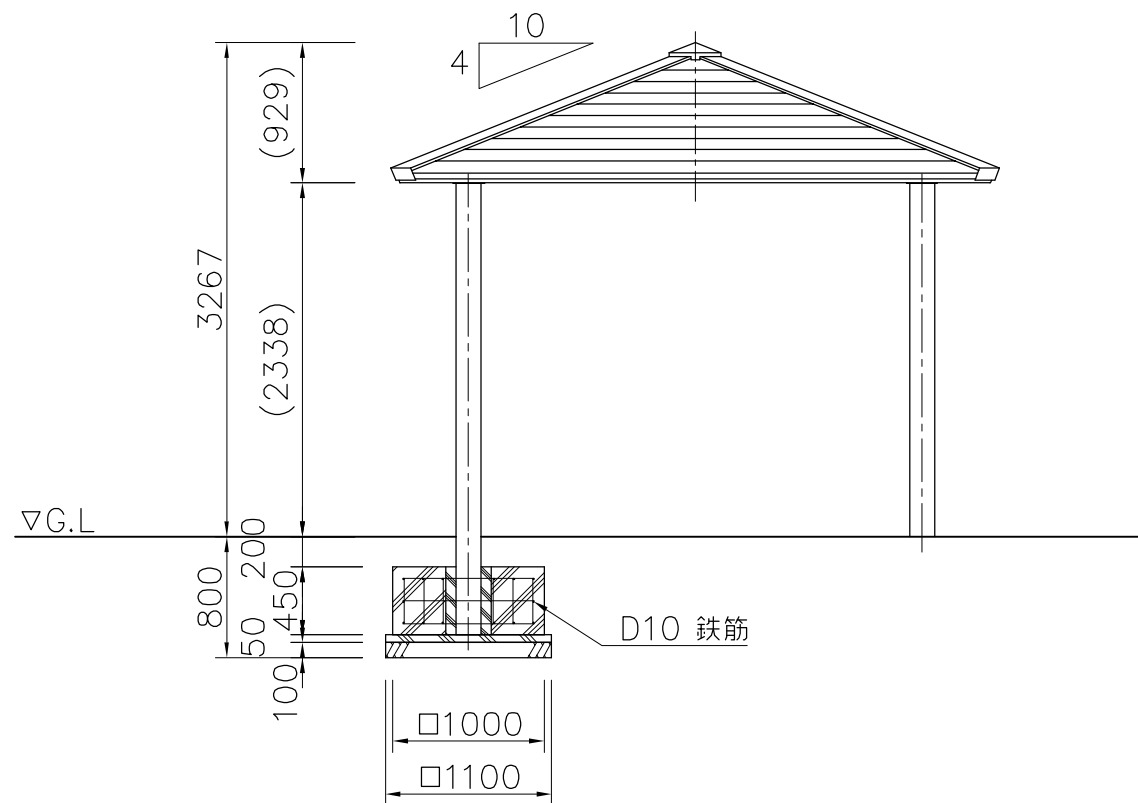


外観図 S=1/50

屋根：ガルバリウム鋼板葺（シルバーメタリック）  
 支柱：φ165.2×t3.7鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 梁：H-100×100×t6×t8H型钢 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 質量：980kg

- ※指示なきビス仕様は、ステンレスとする
- ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。
- ※積雪荷重設定は一般地域とする。（50cm×20N/cm・m<sup>2</sup>=1000N/m<sup>2</sup>）
- ※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。
- ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
- ※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△	
△	
△	
△	



PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/50	FILE NO.	
	シェルター（積雪50cm）	DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED	山浦
	RX-15040VQ	DWG. NO.	ER00703-A				3