



基礎伏図 S=1/50

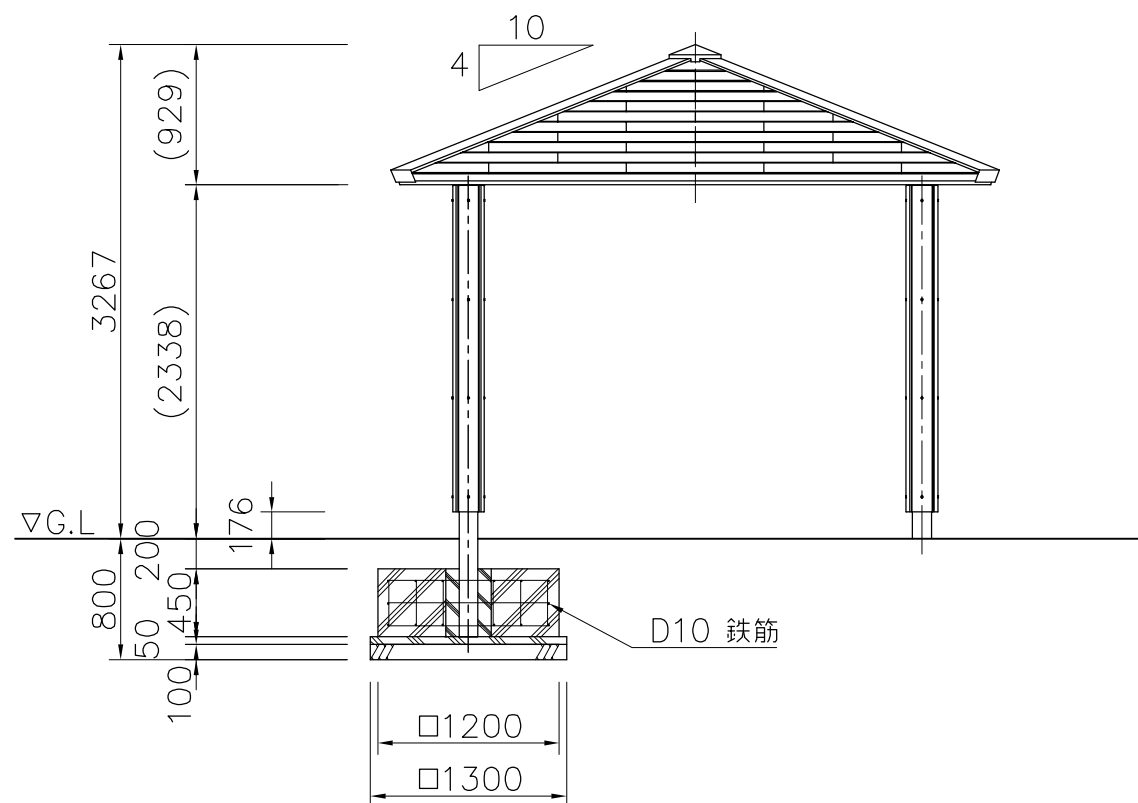

屋根：コロニアル葺  
 支柱：□125×t4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ダークグレー）  
 化粧材 REKWOOD2（レッド）  
 梁：H-100×100×t6×t8 H型鋼 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ダークグレー）  
 質量：1360kg

※指示なきビス仕様は、ステンレスとする  
 ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。  
 ※積雪荷重設定は多雪地域とする。（150cm×30N/cm・m<sup>2</sup> = 4500N/m<sup>2</sup>）  
 ※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。  
 ※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。  
 ※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

△	
△	
△	
△	



PROJECT	—	DATE	2017/06/05	SCALE	1/50	FILE NO.	
	シェルター（積雪150cm）	DRAWN	山本（和）	CHECKED	土屋	APPROVED	上野山
	RX-15072RKS	DWG. NO.	E3R0568-001				3