


基礎伏図 S=1/50

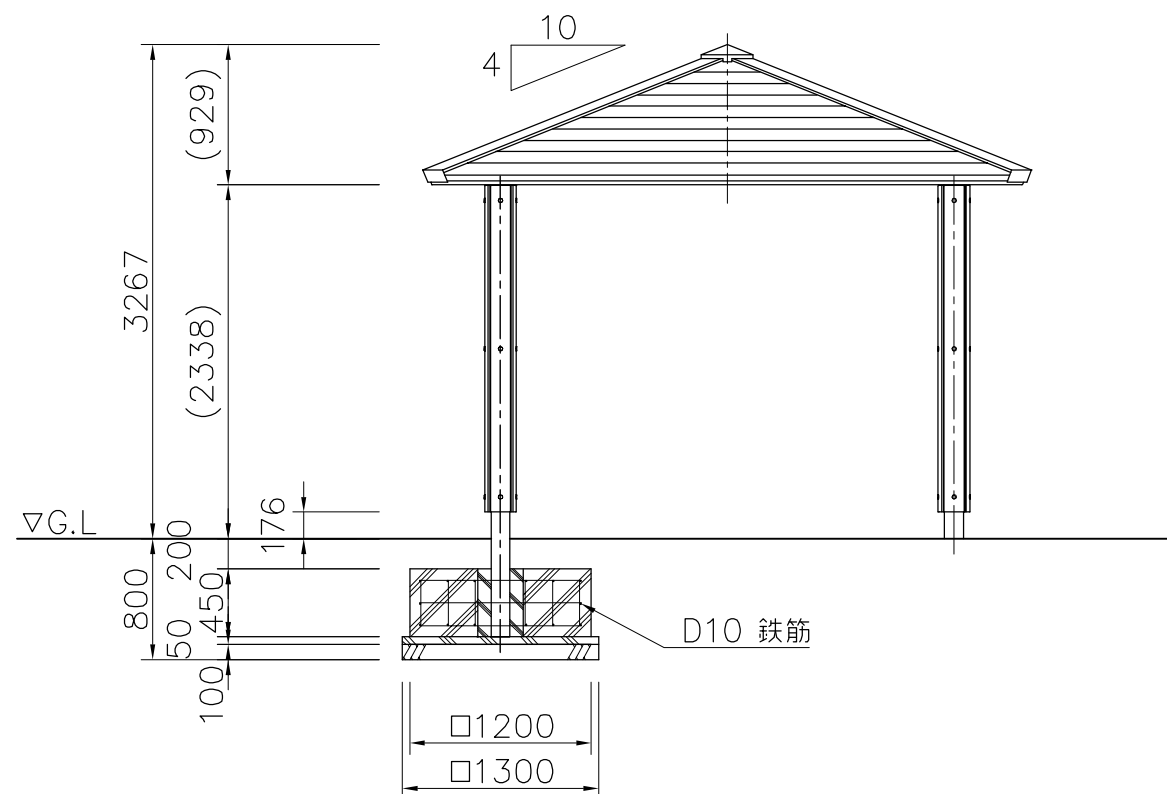

外観図 S=1/50

屋根：ガルバリウム鋼板葺（シルバーメタリック）
 支柱：□125×t4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
 化粧材 REKWOOD2（レッド）
 梁：H-100×100×t6×t8H型钢 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
 質量：1090kg

※指示なきビス仕様は、ステンレスとする
 ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。
 ※積雪荷重設定は多雪地域とする。（ $150\text{cm} \times 30\text{N}/\text{cm} \cdot \text{m}^2 = 4500\text{N}/\text{m}^2$ ）
 ※ISO9001 / ISO14001 認証取得企業の製品とする。
 ※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
 ※（一社）日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△		
△		
△		
△		



PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/50	FILE NO.	
	シェルター（積雪150cm）	DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED	山浦
	RX-15072VKSQ	DWG. NO.	ER00711-A				3