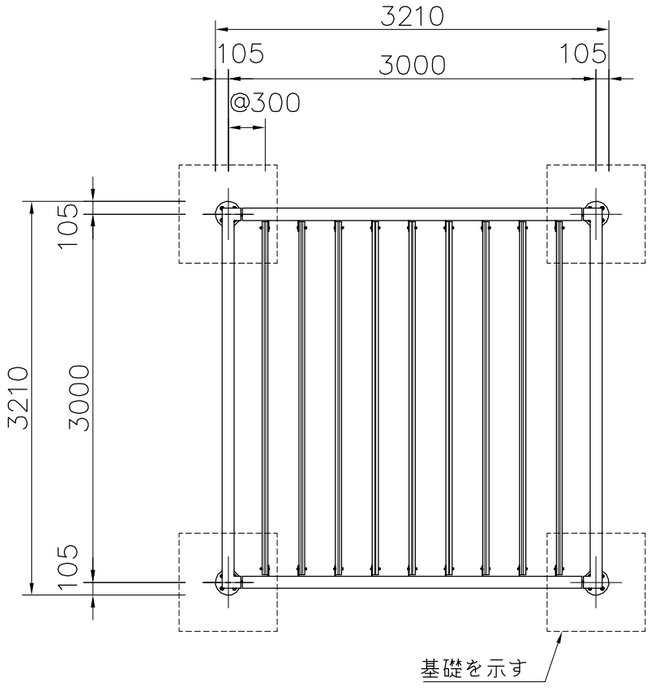

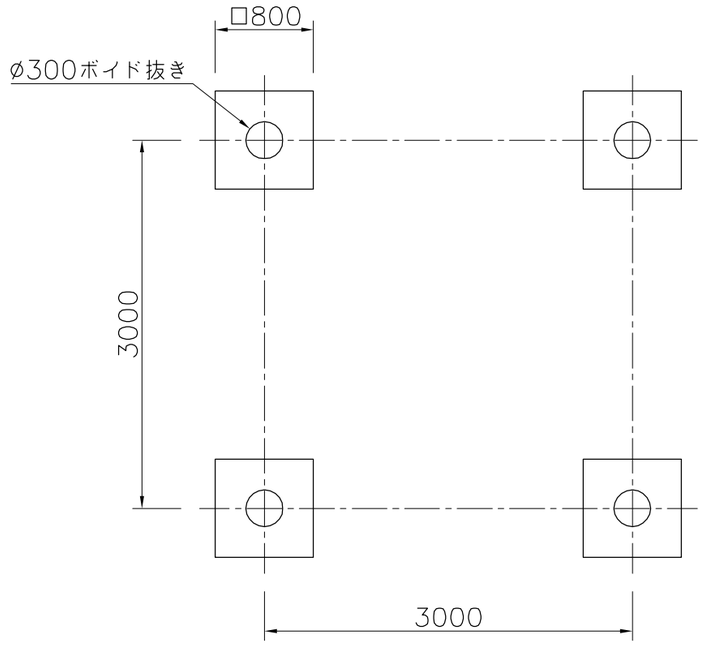

基礎伏図 S=1/50

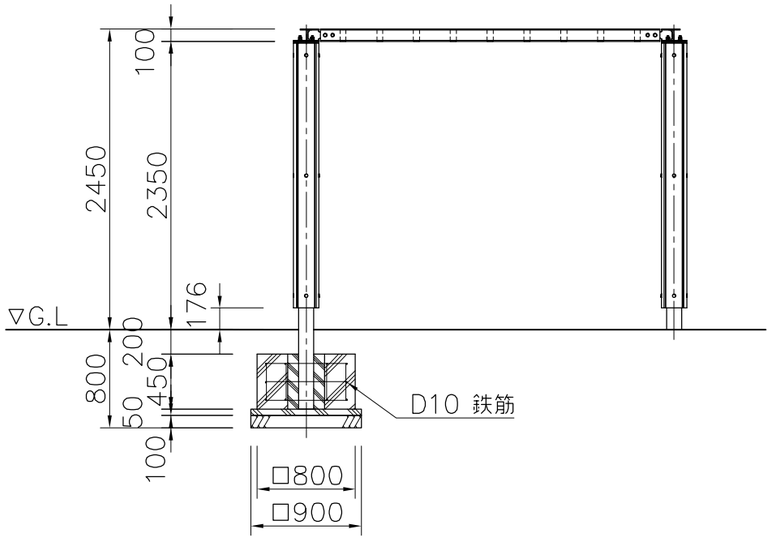

外観図 S=1/50

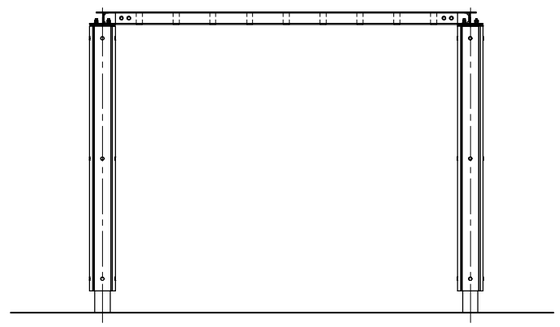

柱　：□125×t4.5角鋼管　溶融亜鉛メッキ　合成樹脂塗装（アースグレー）
　　化粧材 REKWOOD2（レッド）
梁　：H−100×100×t6×t8H型鋼　溶融亜鉛メッキ　合成樹脂塗装（アースグレー）
桟　：100×50 アルレック（レッド）
質量：569kg
※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分 Ⅲ としています。

※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。
※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

D					
C					
B					
A					

K•O•T•O•B•U•K•I
KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT	DATE	SCALE	FILE NO.
ー	2021/11/15	1/50	
ユニットパーゴラ	DRAWN 餅田 / CHECKED 江原	APPROVED 山浦	
RX−56070KSQ	DWG. NO. ER00720−A	3	