


基礎伏図 S=1/50

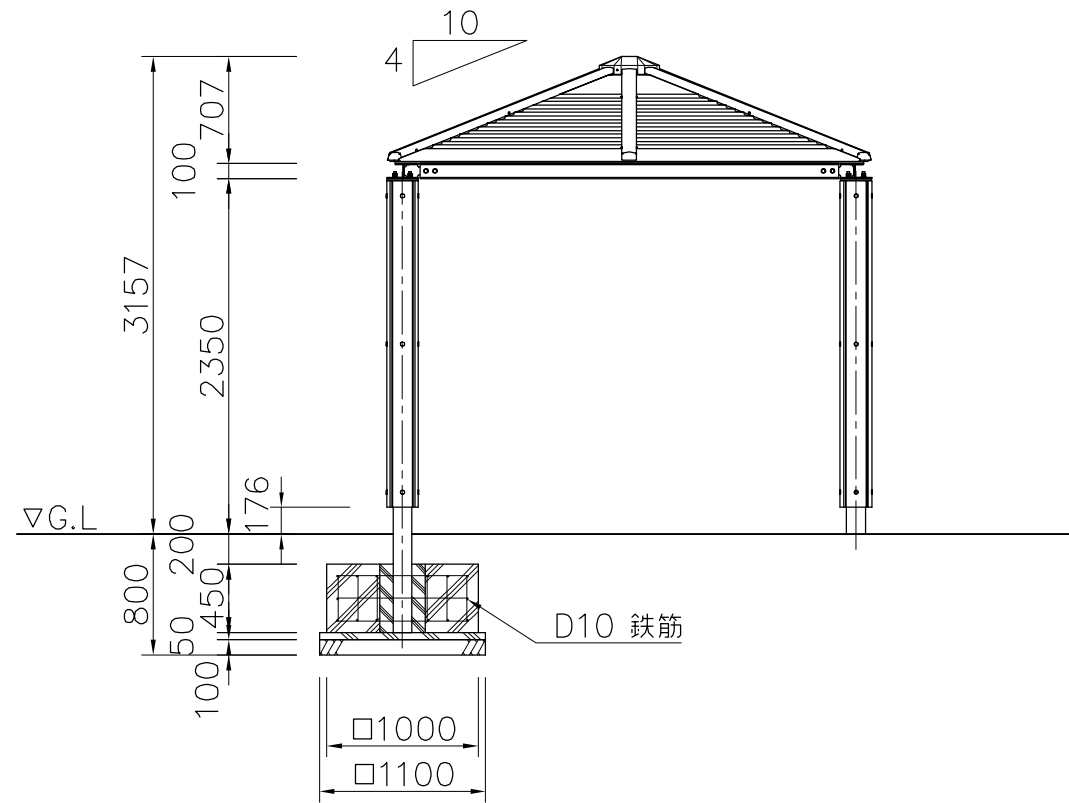

外観図 S=1/50

屋根：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 支柱：□125×t4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 化粧材 REKWOOD2（レッド）  
 梁：H-100×100×t6×t8H型钢 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 質量：940kg

※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。  
 ※積雪荷重設定は多雪地域とする。（100cm×30N/cm<sup>2</sup> = 3000N/m<sup>2</sup>）

※ISO9001 / ISO14001 認証取得企業の製品とする。  
 ※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。  
 ※（一社）日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△	
△	
△	
△	



PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/50	FILE NO.	
キャストシェルター（スクエア）		DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED	山浦
RX-92070KSQ		DWG. NO.	ER00746-A				3