屋根：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（チャコールグレー）
支柱：φ200擬石　ビシャン仕上
梁　：H−100×100×t6×t8H型鋼　溶融亜鉛メッキ　合成樹脂塗装（ダークグレー）
桟　：100×50アルレック（レッド）
質量：2853kg

※風荷重設定は風速40m／sec、粗度区分Ⅲとしています。
※積雪荷重設定は多雪地域とする。（100cm×30N／cm・m² ＝3000N／m² ）

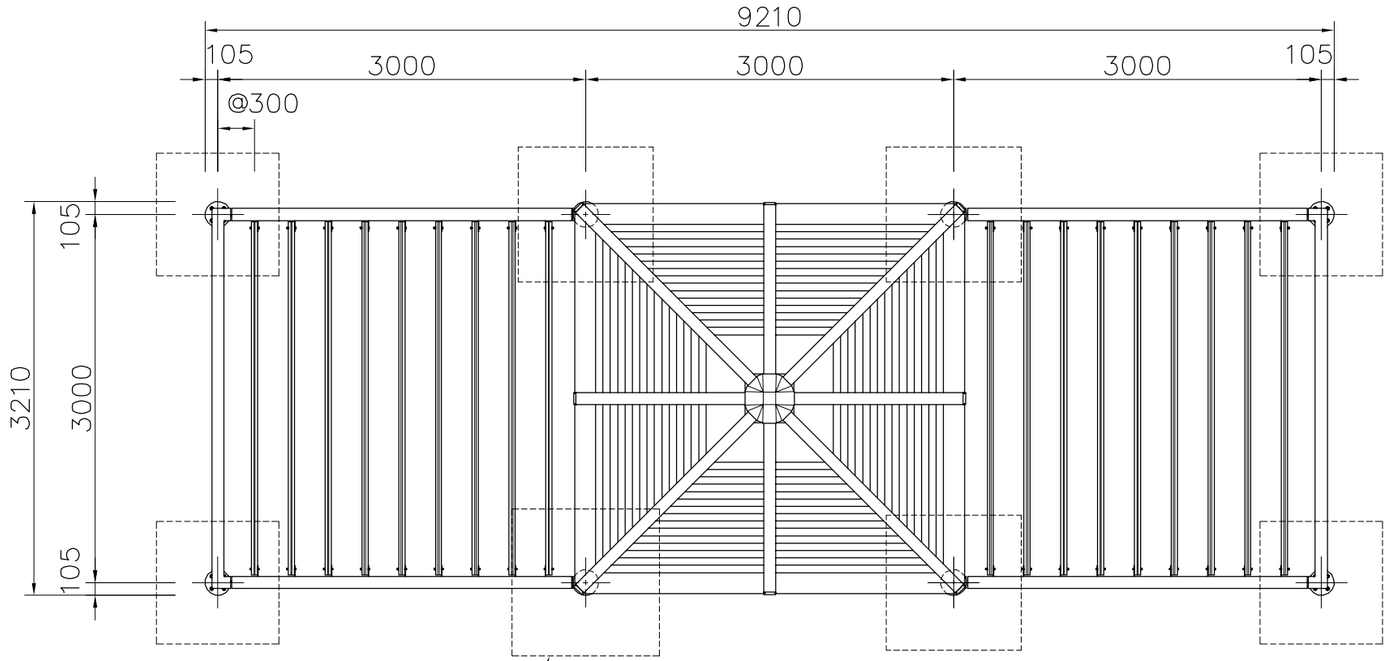

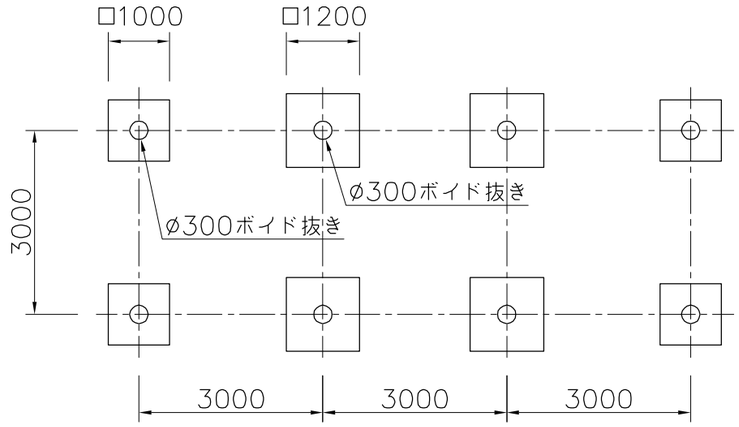

基礎伏図 S=1/100

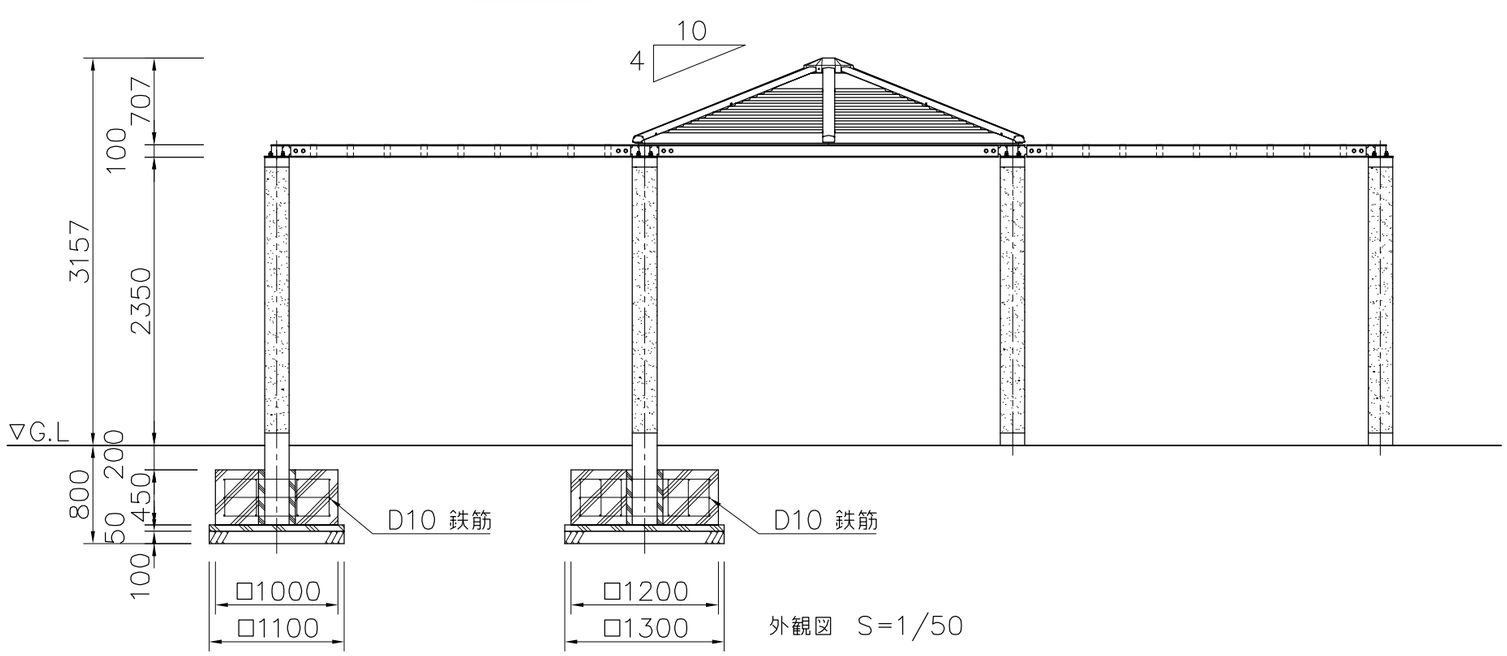

外観図　S=1/50

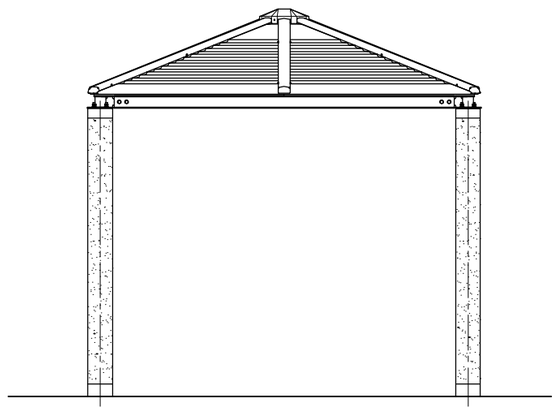

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※（一社）日本公園施設業協会　SPL表示認定企業の製造製品です。
※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

△D		KOTOBUKI CORPORATION	PROJECT — パーゴラ・シェルター（複合タイプ） RX−92260K	DATE 2020/05/25	SCALE 1/50
△C				DRAWN 船生 / CHECKED 河野 / APPROVED 上地	
△B				DWG. NO. E3R0553−004	FILE NO.
△A					3