


上台 : ひのき材 AAC加圧注入防腐処理
t6×65平鋼 溶融亜鉛メッキ仕上
肘木 : ひのき材 AAC加圧注入防腐処理
肘金物 : t3.2鋼板加工品 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装(アースグレー)
脚 : PCコンクリート
質量 : 109.5kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

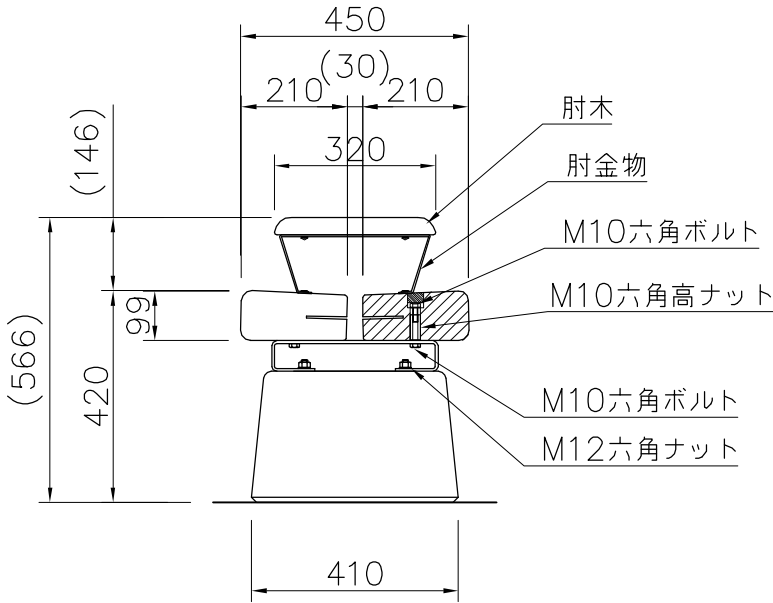

外観図 S=1/15

※注意
材料の性質上、干割れが生じますのであらかじめご了承下さい。

<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>K・O・T・O・B・U・K・I</div><div>KOTOBUKI CORPORATION</div></div>	PROJECT		DATE	SCALE	FILE NO.	
		ベンチ		2018/11/30	1/15		
		EX-13102		DRAWN	CHECKED		APPROVED
				船生	河野		上地
				DWG. NO.			E3E1900-007