


本体 :  $\phi 89.1 \times t2.0$  ステンレス鋼管 #400研磨仕上  
 頭部 : アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装(ブラック)  
 埋込部 :  $\phi 101.6 \times t4.2$  鋼管 溶融亜鉛メッキ  
 フタ : t2.0ステンレス鋼板 HL仕上  
 重量 : 9.4kg (可動部4.4kg)

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。  
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。  
 ※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

△	
△	
△	
△	

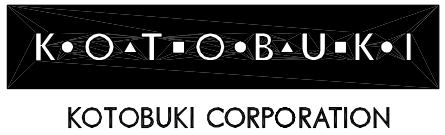

PROJECT	—	DATE	2015/03/02	SCALE	1/10	FILE NO.	
	車止め(取外し式)	DRAWN	道明	CHECKED	土屋	APPROVED	上野山
	EX-81263	DWG. NO.	E3E0685-005				3