



基礎伏図 S=1/50

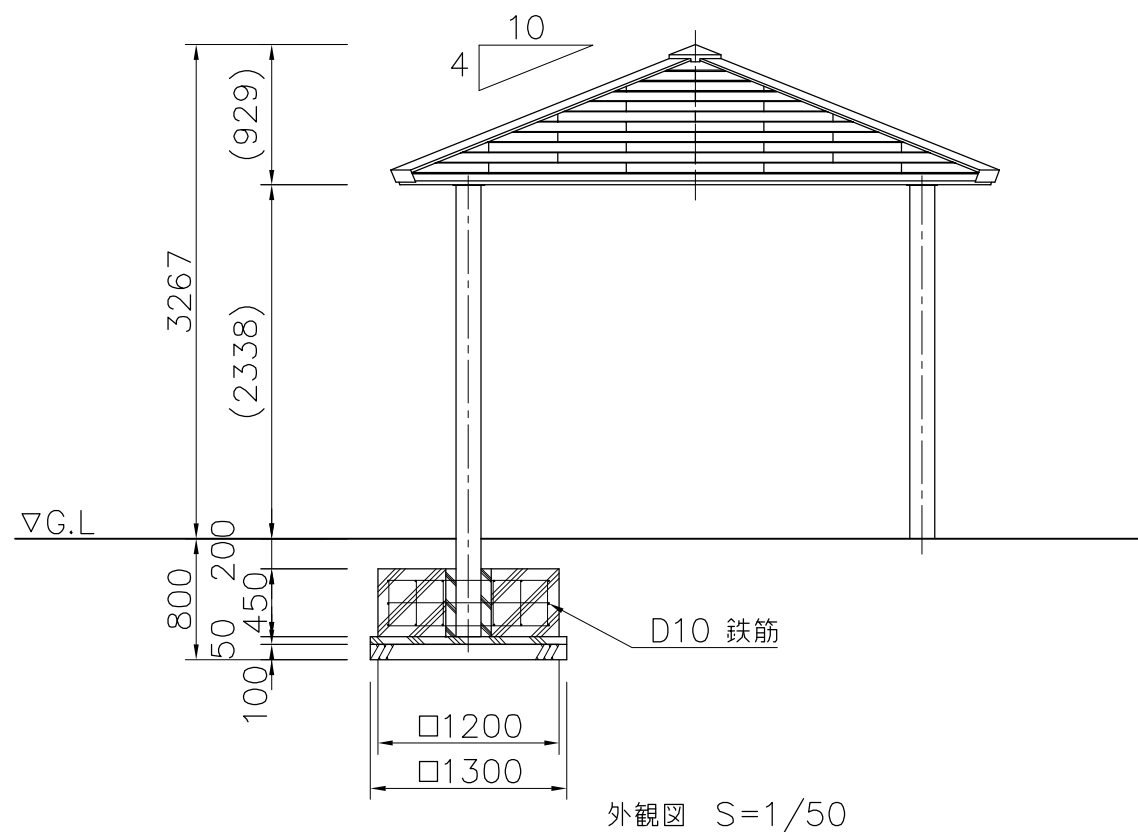

屋根：コロニアル葺（グリーン）  
 支柱：φ165.2×t3.7鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 梁：H-100×100×t6×t8 H型鋼 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 質量：1250kg

※指示なきビス仕様は、ステンレスとする  
 ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。  
 ※積雪荷重設定は多雪地域とする。（150cm×30N/cm<sup>2</sup> = 4500N/m<sup>2</sup>）  
 ※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。  
 ※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。  
 ※（一社）日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△	
△	
△	
△	

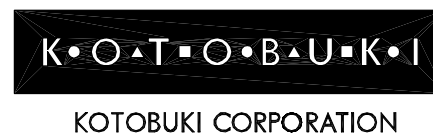

PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/50	FILE NO.	
	シェルター（積雪150cm）	DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED	山浦
	RX-15042RGQ	DWG. NO.	ERX0039-A				3