


基礎伏図 S=1/50

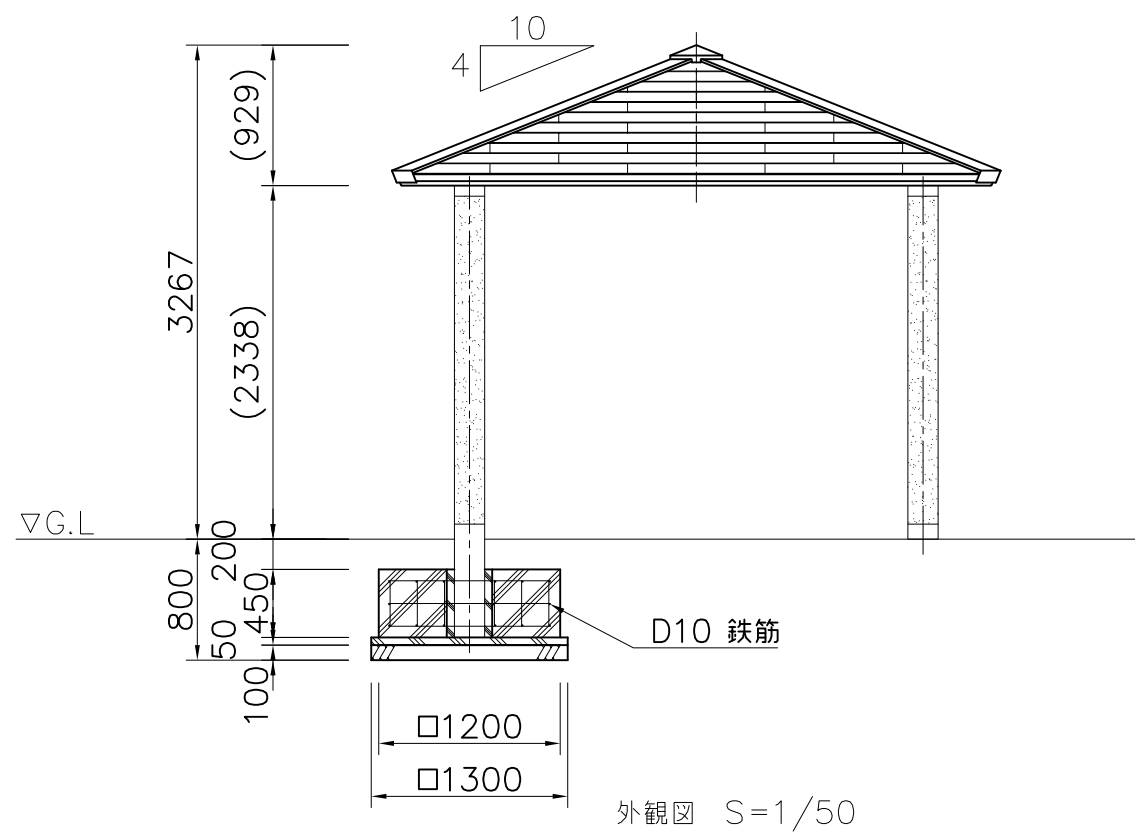

屋根：コロニアル葺（ブラウン）  
 支柱：φ200擬石 ビシャン仕上  
 梁：H-100×100×t6×t8 H型钢 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）  
 質量：2020kg

※指示なきビス仕様は、ステンレスとする  
 ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。  
 ※積雪荷重設定は多雪地域とする。（150cm×30N/cm・m<sup>2</sup>=4500N/m<sup>2</sup>）  
 ※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。  
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。  
 ※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△	
△	
△	
△	



PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/50	FILE NO.	
シェルター（積雪150cm）		DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED	山浦
RX-15062RBQ		DWG. NO.	ERX0046-A				3