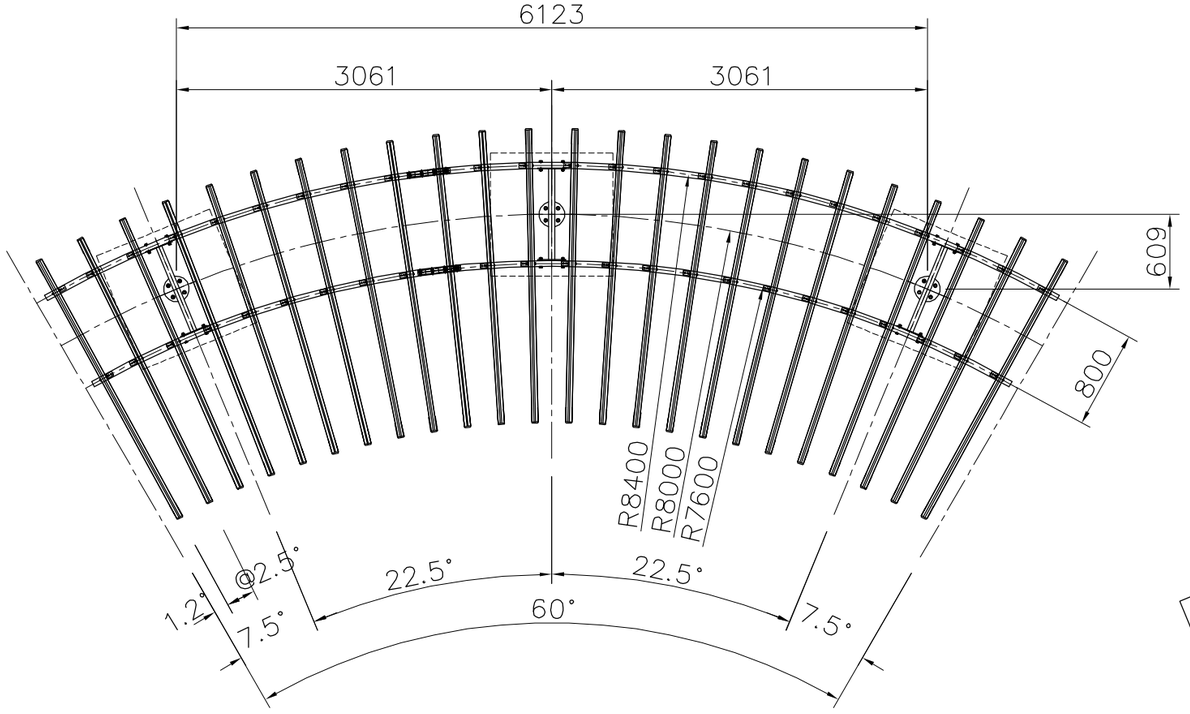

柱　　：□125×t4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
　　化粧材 REKWOOD2（レッド）
梁。梁受　：100×50×t3.2角鋼管加工品
　　溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
桟　　：100×50アルレック（レッド）
質量　　：516kg

※風荷重設定は風速40m／sec、粗度区分Ⅲとしています。

※ISO9001 ／ ISO14001認証取得企業の製品とする。
※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

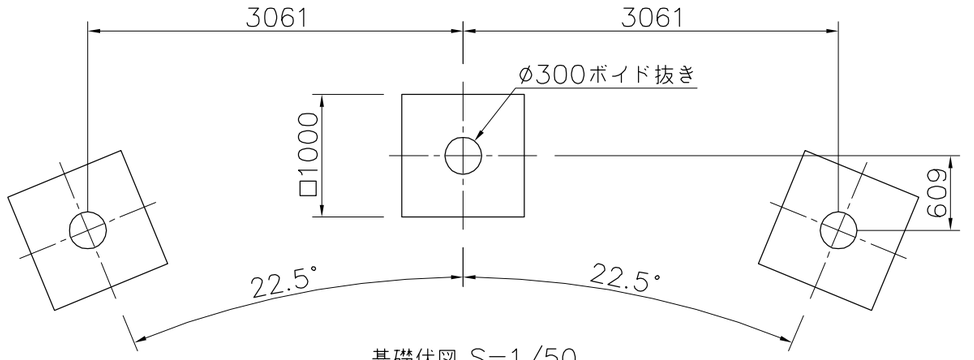

基礎伏図 S=1/50

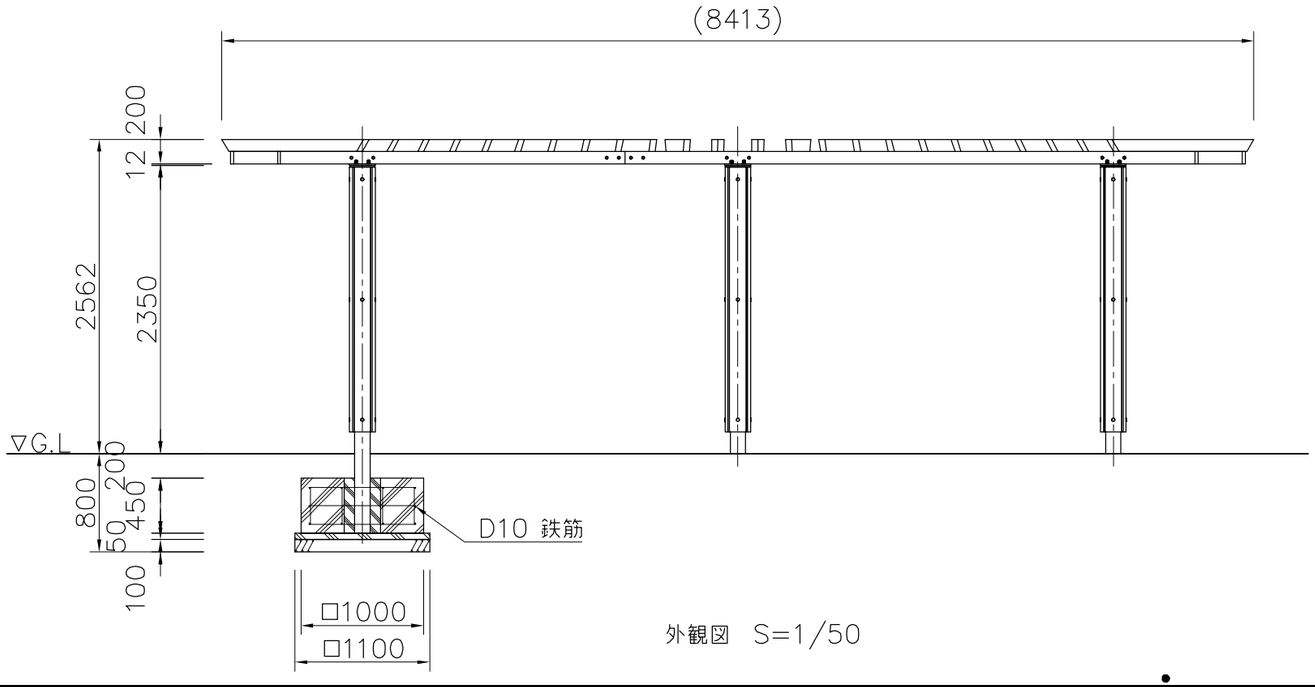

外観図　S=1/50

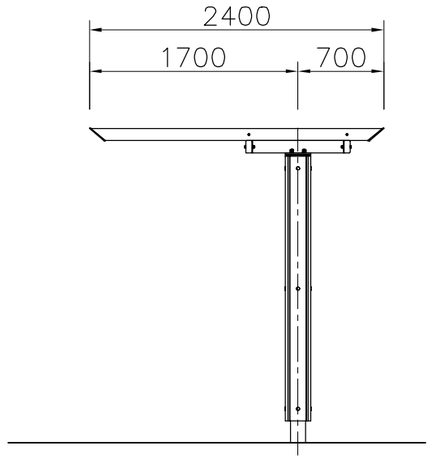

△D					
△C					
△B					
△A					

K•O•T•O•B•U•K•I
KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT
ベーシックRパーゴラ
RX−58070KSQ

DATE	SCALE	FILE NO.
2021/11/15	1/50	
DRAWN 餅田 / CHECKED 江原 / APPROVED 山浦		
DWG. NO. ER00731−A	3	