

外観図 S=1/50

- 柱 : φ165.2×t3.7鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(アースグレー)
- 梁 : 100×50×t2.3角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(アースグレー)
- 梁受 : 100×50×t4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(アースグレー)
- 棧 : アルミ押出材 アルマイト仕上げ(ダークブラウン)
- 質量 : 462kg

※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分Ⅲとしています。

※積雪荷重設定は80cm×20N/cm・m² = 1600N/m²です。


※製品下部に効率的に日陰を作る推奨の方位を示す。

※ISO9001 / ISO14001 認証取得企業の製品とする。

※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。

※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

△		
△		
△		
△		

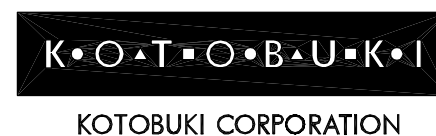

PROJECT	—	DATE	2021/11/15	SCALE	1/50	FILE NO.
	ベーシックパーゴラ 日陰タイプ	DRAWN	餅田	CHECKED	江原	APPROVED
	SP006B-EM-00-SB	DWG. NO.	ESP0035-A			3